

isomarket

LECCO

DISTRIBUTORE DI PRODOTTI PER RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI

CONFERMA D'ORDINE

Numero 528/19 /L	Data LECCO: 08/11/19	Pagina 1/1	Cliente ISOMARKET SRL VIA B.BUOZZI, 25/B 23900 LECCO (LC)
---------------------	-------------------------	---------------	--

Cod. Cliente 0001	Tel.	Fax	P.IVA 00589140136	Cod. fisc. 00589140136
----------------------	------	-----	----------------------	---------------------------

Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca	Divisa Euro
------------------------------	-------	----------------

DESTINAZIONE: VIA B.BUOZZI, 25/B	LECCO	Trasporto a cura
----------------------------------	-------	------------------

Descrizione	Colli	UM/Quantità	Prezzo un.	% Sc.	Importo	Consegna
URSAFOAM N III EI MM.40 CM.280X60	5	MQ 75,60	4,00		302,40	
Totale imponibile:						302,40
Totale con I.V.A.					€	368,93


Condizioni
La presente, unico documento valido ai fini della spedizione e fatturazione, ha valore solo se resa timbrata e firmata per accettazione unitamente alla copia del pagamento ove richiesto. Le date di consegna espresse sono da intendersi indicative e non impegnative per il fornitore. Il cliente riconosce al fornitore il diritto di riserva di proprietà della merce fino al totale pagamento della fornitura. I prezzi si intendono al netto di I.V.A. nonché di tributi, eventuali imposte, diritti e/o oneri di natura fiscale di qualunque genere eventualmente gravanti sul rapporto contrattuale. La fornitura ha ad oggetto materiale strettamente necessario per l'attività aziendale ed i termini di pagamento rientrano nei termini d'uso. Laddove la solvibilità del cliente per qualsiasi causa diminuisca il fornitore avrà la facoltà in qualsiasi momento di recedere dal contratto e/o revocare fidi, dilazioni di pagamento, sconti o qualsiasi facilitazione.

ALLEGATI: CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA X

Timbro e firma per accettazione:



**Pannello URSA
XPS N III - EI**

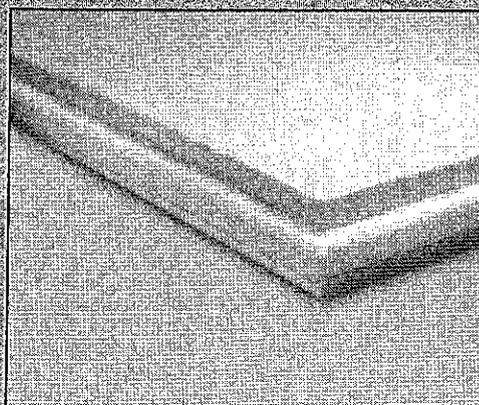

**SCHEDA TECNICA
XPS 03**

EDILIZIA

Revisione: 00

Data: Marzo 2005



**Descrizione del
prodotto**

Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce e 2 bordi laterali lunghi ad incastro, 2 bordi laterali diritti.

Le grandi dimensioni dei pannelli consentono una rapida posa in opera, con un numero inferiore di giunti.

**Marchi
di qualità**



ACERMI (Association pour la Certification des Matériaux Isolants), Organismo ufficiale francese di certificazione e di collegamento tra il CSTB (Centre Scientifique e Technique du Batiment) ed il LNE (Laboratoire National d'Essais). L'ACERMI certifica le caratteristiche termiche dei prodotti della gamma.



Organismo ufficiale tedesco di omologazione che, attraverso le certificazioni di prodotto, verifica la conformità alle norme DIN (in Germania non è possibile vendere prodotti non conformi a queste norme).

**Impieghi
preferenziali**

Isolamento termico in intercapedine di pareti perimetrali.

Isolamento termico all'introdosso di coperture piane o a falda:

- pannelli URSA XPS - rivestimento a vista con perline di legno o lastre di gesso rivestito o altri materiali.

Isolamento termico all'estradosso di coperture a falde (tetto ventilato):

- travi portanti - tavolato in legno - pannelli URSA XPS - doppia listellatura incrociata - tegole.

**Resistenza termica
reazione al fuoco
e dimensioni**

Spessore	30	40	50	60	mm
R_D alla t_m = 10 °C	0,90	1,20	1,50	1,80	m ² K/W
Larghezza	0,60	0,60	0,60	0,60	m
Lunghezza	2,80	2,80	2,80	2,80	m
Reazione al fuoco*	E	E	E	E	classe
Reazione al fuoco**	E	E	E	E	Euroclasse

* secondo la normativa italiana (D.M. 26/6/84)

** secondo la normativa europea (EN13501-1)

**Confezione
e imballo**

Spessore mm	30	40	50	60
n° pannelli per confezioni	14	10	8	7
n° confezioni per pallet	12	12	12	12

Pannelli e pallet avvolti in polietilene.
Contenuto di un autocarro: 8/10 pallet (1,20 x 2,80 m).